ASMETEC GmbH – Robert-Bosch-Str. 3 - D-67292 Kirchheimbolanden – Germany
FON: +49-6352-75068-0 – FAX +49-6352-75068-29 – www.asmetec-shop.de – info@asmetec.de

METOLIGHT RDL-Einbauleuchten für Rasterdecken

LED-RDL-3030-10W

LED-Deckeneinbauleuchte für Deckenraster 600 mm
Abmessungen 295 x 295 x 20 mm
Milchgas-Front aus PMMA, Rahmen Aluminium eloxiert
Bestückt mit SMD 3528 LEDs
Eingangsspannung: 24 Volt DC (Netzteil nicht im Lieferumfang)
Leistung 10 Watt
Dimmbar über sekundärseitig optionalen Dimmer
Lichtfarbe:
Tagweiss 6000-7000K, ca. 600 lm
Warmweiss 2800-3500K, ca. 450 lm
RGB über optionale Funkfernbedienung,
RGB-Controller nicht im Lieferumfang enthalten
Schutzart IP20

Art.Nr	Code	Lichtfarbe	Anschlusswert			
	RDL-3030-10-D	Tagweiss	24 V DC – 10 Watt			
	RDL-3030-10-W	Warmweiss	24 V DC – 10 Watt			
	RDL-3030-10-RGB	RGB	24 V DC – 10 Watt			

LED-RDL-6262-45W

LED-Deckeneinbauleuchte für Deckenraster 625 mm
Abmessungen 622 x 622 x 20 mm
Milchgas-Front aus PMMA, Rahmen Aluminium eloxiert
Bestückt mit SMD 3528 LEDs
Eingangsspannung: 24 Volt DC (Netzteil nicht im Lieferumfang)
Leistung 45 Watt
Dimmbar über sekundärseitig optionalen Dimmer
Lichtfarbe:
Tagweiss 6000-7000K, ca. 2800 lm
Warmweiss 2800-3500K, ca. 2400 lm
Schutzart IP20

Art.Nr	Code	Lichtfarbe	Anschlusswert			
	RDL-6262-45-D	Tagweiss	24 V DC – 45 Watt			
	RDL-6262-45-W	Warmweiss	24 V DC – 45 Watt			

LED-RDL-6262-65W

LED-Deckeneinbauleuchte für Deckenraster 625 mm
100% Made in Germany
Abmessungen 622 x 622 x 45 mm
Ice-Crystal-Front aus PMMA, Rahmen Aluminium weiß pulverlackiert
Bestückt mit SMD 3528 LEDs
Eingangsspannung: 230 Volt AC
Leistung 65 Watt
Lichtfarbe:
Tagweiss 6000-7000K, ca. 5000 lm
Warmweiss 2800-3500K, ca. 4000 lm
Schutzart IP20

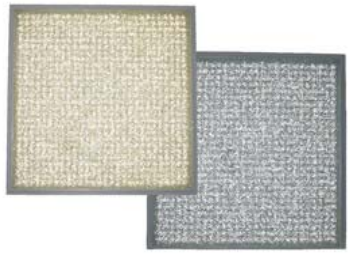

Art.Nr	Code	Lichtfarbe	Anschlusswert			
102061	RDL-6262-65-D	Tagweiss	24 V DC – 65 Watt			
102136	RDL-6262-65-W	Warmweiss	24 V DC – 65 Watt			

LED-RDL-6060-42W

LED-Deckeneinbauleuchte für Deckenraster 600 mm
Abmessungen 595 x 595 x 20 mm
Milchgas-Front aus PMMA, Rahmen Aluminium eloxiert
Bestückt mit SMD 3528 LEDs
Eingangsspannung: 24 Volt DC (Netzteil nicht im Lieferumfang)
Leistung 42 Watt
Dimmbar über sekundärseitig optionalen Dimmer
Lichtfarbe:
Tagweiss 6000-7000K, ca. 2700 lm
Warmweiss 2800-3500K, ca. 2300 lm
Schutzart IP20

Art.Nr	Code	Lichtfarbe	Anschlusswert			
101215	RDL-6060-42-D	Tagweiss	24 V DC – 42 Watt			
101213	RDL-6060-42-W	Warmweiss	24 V DC – 42 Watt			

LED-RDL-6060-52W-RGB

LED-Deckeneinbauleuchte für Deckenraster 600 mm
Abmessungen 595 x 595 x 20 mm
Milchgas-Front aus PMMA, Rahmen Aluminium eloxiert
Bestückt mit SMD 5050 LEDs
Eingangsspannung: 24 Volt DC (Netzteil nicht im Lieferumfang)
Leistung 52 Watt
RGB-Controller nicht im Lieferumgang enthalten
Lichtfarbe: RGB, einstellbar über Funkfernbedienung
Schutzart IP20

Art.Nr	Code	Lichtfarbe	Anschlusswert			
	RDL-6060-52-RGB	RGB	24 V DC – 52 Watt			

LED-RDL-3060-21W

LED-Deckeneinbauleuchte für Deckenraster 600 mm
Abmessungen 295 x 595 x 20 mm
Milchgas-Front aus PMMA, Rahmen Aluminium eloxiert
Bestückt mit SMD 3528 LEDs
Eingangsspannung: 24 Volt DC (Netzteil nicht im Lieferumfang)
Leistung 21 Watt
Dimmbar über sekundärseitig optionalen Dimmer
Lichtfarbe:
Tagweiss 6000-7000K, ca. 1400 lm
Warmweiss 2800-3500K, ca. 1100 lm
Schutzart IP20

Art.Nr	Code	Lichtfarbe	Anschlusswert			
	RDL-3060-21-D	Tagweiss	24 V DC – 21 Watt			
	RDL-3060-21-W	Warmweiss	24 V DC – 21 Watt			

LED-RDL-6012-80W

LED-Deckeneinbauleuchte für Deckenraster 600 mm
Abmessungen 595 x 1195 x 20 mm
Milchgas-Front aus PMMA, Rahmen Aluminium eloxiert
Bestückt mit SMD 3528 LEDs
Eingangsspannung: 24 Volt DC (Netzteil nicht im Lieferumfang)
Leistung 80 Watt
Dimmbar über sekundärseitig optionalen Dimmer
Lichtfarbe:
Tagweiss 6000-7000K, ca. 4400 lm
Warmweiss 2800-3500K, ca. 3400 lm
Schutzart IP20

Art.Nr	Code	Lichtfarbe	Anschlusswert			
	RDL-6012-80-D	Tagweiss	24 V DC – 80 Watt			
	RDL-6012-80-W	Warmweiss	24 V DC – 80 Watt			

LED-RDL-3060-26W-RGB

LED-Deckeneinbauleuchte für Deckenraster 600 mm
Abmessungen 295 x 595 x 20 mm
Milchgas-Front aus PMMA, Rahmen Aluminium eloxiert
Bestückt mit SMD 3528 LEDs
Eingangsspannung: 24 Volt DC (Netzteil nicht im Lieferumfang)
Leistung 26 Watt
Bestückt mit SMD 5050 LEDs
RGB-Controller nicht im Lieferumgang enthalten
Lichtfarbe: RGB, einstellbar über Funkfernbedienung
Schutzart IP20

Art.Nr	Code	Lichtfarbe	Anschlusswert			
	RDL-3060-26-RGB	RGB	24 V DC – 26 Watt			

LED-RDL-3012-45W

LED-Deckeneinbauleuchte für Deckenraster 600 mm
Abmessungen 295 x 1195 x 20 mm
Milchgas-Front aus PMMA, Rahmen Aluminium eloxiert
Bestückt mit SMD 3528 LEDs
Eingangsspannung: 24 Volt DC (Netzteil nicht im Lieferumfang)
Leistung 45 Watt
Dimmbar über sekundärseitig optionalen Dimmer
Lichtfarbe:
Tagweiss 6000-7000K, ca. 2800 lm
Warmweiss 2800-3500K, ca. 2400 lm
Schutzart IP20

Art.Nr	Code	Lichtfarbe	Anschlusswert			
	RDL-3012-45-D	Tagweiss	24 V DC – 45 Watt			
	RDL-3012-45-W	Warmweiss	24 V DC – 45 Watt			

LED-RDL-3012-52W-RGB

LED-Deckeneinbauleuchte für Deckenraster 600 mm
Abmessungen 295 x 1195 x 20 mm
Milchgas-Front aus PMMA, Rahmen Aluminium eloxiert
Eingangsspannung: 24 Volt DC (Netzteil nicht im Lieferumfang)
Leistung 52 Watt
Bestückt mit SMD 5050 LEDs
RGB-Controller nicht im Lieferumgang enthalten
Lichtfarbe: RGB, einstellbar über Funkfernbedienung
Schutzart IP20

Art.Nr	Code	Lichtfarbe	Anschlusswert			
	RDL-3012-52-RGB	RGB	24 V DC – 52 Watt			

Netzteil 24 V DC – 60 Watt

Open-Frame Netzteil für RDL-Leuchten (außer RDL 6262-65)
Eingangsspannung 110 – 265 V AC
Ausgangsspannung 24 V DC, 60 Watt
Schutzklasse IP 20 – nur für den trockenen Innenbereich geeignet



Art.Nr	Code	Ausgang	Leistung			
	LED-NT-24060	24 V DC	60 Watt			
	LED-NT-24100	24 V DC	100 Watt			
	LED-NT-24200	24 V DC	200 Watt			

RGB-Controller 24 V DC – 120 Watt

RGB-Controller für LED-RDL-RGB
Incl. Funk-Fernbedienung
Eingang / Ausgangsspannung 24 V DC, 60 Watt

Art.Nr	Code	Ausgang	Leistung			
	LED-RGB-24-8K	24 V DC	120 Watt			

Optionales Zubehör für RDL-Deckenleuchten (außer RDL 6262-65)

Abhängekette AH01

Abhängekette für RDL-Leuchten
Satz mit 4 Stück, je 1800 mm lang, kürzbar
Stabile Ausführung

Art.Nr	Code	Länge	Inhalt
	LED-Zub-AH01	1800 mm	4 Stück/Satz

Montageclip AS01



Montageclip aus stabilem Aluminium
Wird direkt auf die Rückseite der RDL-Leuchte geschraubt
Schlüsselloch-Öffnung für M4-Scrauben
Ideal zur Wandbefestigung von RDL-Leuchten
Set mit 2 Stück

Art.Nr	Code	Länge	Inhalt
	LED-Zub-AS01	1800 mm	2 Stück/Satz

Edelstahlseil AH02

Abhängseil aus Edelstahldraht, 1000 mm lang
Mit 2 Endstücken und Inbusschrauben zur Fixierung des Seils
Passend zu den Montageclips AS01
4 Stück je Set
Ideal zur Deckenabhängung von RDL-Leuchten

Art.Nr	Code	Länge	Inhalt
	LED-Zub-AH02	1000 mm	4 Stück/Satz

Montagerahmen AB01



Montagerahmen für RDL-Leuchten mit Breite 300 mm
Ideal zur Decken-Aufbaumontage der RDL-Leuchten
Abmessungen 294 x 245 x 44 mm

Art.Nr	Code	Abmessung	Inhalt
	LED-Zub-AB01	294x245x44	1 Stück

Montagerahmen AB02



Montagerahmen für RDL-Leuchten mit Breite 600 mm
Ideal zur Decken-Aufbaumontage der RDL-Leuchten
Abmessungen 594 x 245 x 44 mm

Art.Nr	Code	Länge	Inhalt
	LED-Zub-AB02	594x245x44	1 Stück

Montagerahmen AB03



Montagerahmen für RDL-Leuchten mit Breite 622 mm
Ideal zur Decken-Aufbaumontage der RDL-Leuchten
Abmessungen 594 x 245 x 44 mm

Art.Nr	Code	Länge	Inhalt
	LED-Zub-AB03	620x245x44	1 Stück

Rasterdecken-Einbausätze – ohne Leuchtmittel

METOLIGHT RDL-6262-G13

Rasterdeckenleuchte für 625 ,mm Rasterdecken
Vorbereitet zum Einsatz mit METOLIGHT LED-Röhren 60 cm
Gefertigt aus Weißblech, weiß lackiert
Abnehmbarer Reflektorrost, hochglanzverspiegelt
Abmessungen 620 x 620 x 95 mm
Lieferbar für 3 x 60 cm oder 4 x 60 cm LED-Röhren
Passend für MERTOLIGHT T8 und T10
Preis ist ohne Leuchtmittel!

Art.Nr	Code	Länge	G13-Fassungen			
	LED-RDL-6262-3G	620x620x95	Für 3 LED-Röhren			
	LED-RDL-6262-4G	620x620x95	Für 4 LED-Röhren			

Langfeld-Leuchten – ohne Leuchtmittel

Langfeldleuchte MTL-LBE für LED-Röhren

Einflammige Langfeldleuchte ohne Vorschaltgerät
Trageprofil mit DV 2,5 mm² mit Kupplung oder Stecker
Vorverdrahtet für METOLIGHT LED-Röhren Typ SCE T8/T10
2 x G13-Fassungen
Gehäuse aus stabilem, weiß lackiertem Blech
Optional Lieferbar: Blende (siehe Abbildung rechts)
Optional: weiteres Zubehör (siehe unten)

Abb. Mit Blende!

	Code	Länge	Für LED-Röhre			
	MTL-LBE-150	153cm	150 cm T8/T10			
	MTL-LBE-120	123cm	120 cm T8/T10			
	Optionales Zubehör					
	MTL-LBE-150-REF	153 cm	Reflektor 150 cm			
	MTL-LBE-120-REF	153 cm	Reflektor 120 cm			
	MTL-LBE-SB	Mechan. Schienenverbinder				
	MTL-LBE-LAB	Leuchtenanschlußbuchse				
	MTL-LBE-SA	Schienenaufhänger				
	MTRL-LB-Deckel	Schienendeckel				

ASMETEC GmbH – 67292 Kirchheimbolanden, - www.asmetec.de – info@asmetec.de – Tel: +49-6352-75068-0 – Fax: +49-6352-75068-29
Die vorstehenden Angaben basieren auf dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Unsere Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Verwendung unserer Produkte durch unsere Kunden unterliegt den verschiedensten Bedingungen, sodass kein Kunde von der Eigenerprobung der Verwendbarkeit unserer Produkte entbunden ist. Eine Haftung für Folgeschäden ist in jedem Fall ausgeschlossen. Für Schäden, die sich aus der Verwertung unserer Angaben ergeben, haften wir nur, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. Dieses Datenblatt ersetzt etwaige vorherige Datenblätter. ASMETEC, METODRILL, METOCHECK, METOCLEAN, METOLIGHT und METO sind eingetragene Marken der ASMETEC GmbH