

METOSTAT ESD-Riefenmatte 4060


Ableitfähige Bodenmatte für Regale und Transportwagen

Ergonomischer Belag für die Ausstattung von Regalen, Arbeitsplätzen, Rollwagen usw. Bedingt auch als Bodenmatte geeignet.

- Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1
- Verschleißfester, feingeriefelter Kautschuk
- Lötzinn- und hitzebeständig
- Abriebfest, dauerelastisch
- Volumen- und ableitfähig
- Materialdicke: 3 mm
- Farbe: schwarz

Lieferform:

Rollenware: 1200 mm x 10 m
 (Toleranzen gemäß DIN 7715 Teil 5, Bahnenware Klasse P2)

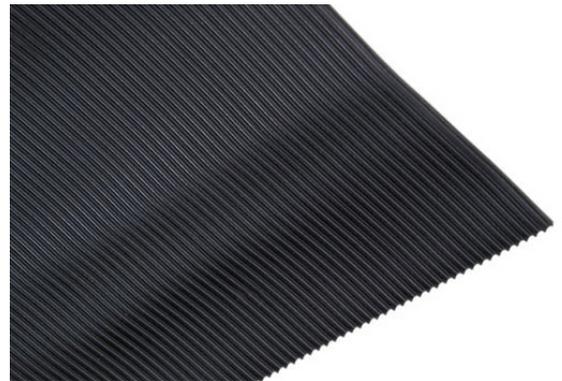

Techn. Daten

Eigenschaften	Prüfnorm	Anforderungen	Typische Werte
Punkt zu Punkt-Widerstand RP	DIN EN 61340-2-3	$1 \times 10^4 \leq R_p \leq 1 \times 10^{10} \text{ W}$ DIN EN 61340-5-1	$10^5 - 10^6 \text{ W}$
Widerstand zum Erdungspunkt RG	DIN EN 61340-2-3	$7,5 \times 10^5 \leq R_G \leq 1 \times 10^9 \text{ W}$ DIN EN 61340-5-1	10^5 W
Spezifisches Gewicht	DIN 53479		$1,48 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$
Shore-Härte	DIN 53505		$72 \pm 5 \text{ Shore A}$
Reißfestigkeit	DIN 53504		$6,3 \text{ N/mm}^2$
Reißdehnung	DIN 53504		203 %
Rückprallelastizität	DIN 53512		30 %
Temperaturbeständigkeit			- 20°C bis + 70°C
Brandverhalten	DIN 4102	Klasse B1	Klasse B1