

4WAY

LED Highbay Leuchte




100W | 150W | 200W | 240W
IP 65 - CRI Ra >80

140
lm/W



65

IP

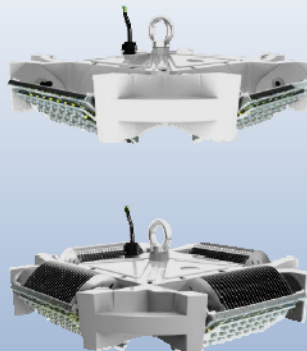

RoHS



Besonderheiten



Lumileds LED | Meanwell Netzteil | Aluminum Module | Edelstahl Schrauben
140LM/W | CRI>80 | 2700-6500K | 90-277V | PF>0.95 | 30°/60°/120°
IP65 | -40-60°C | 4KV Überspannungsschutz | Anti-Korrosion

Modell	HBL-4Way-100W	HBL-4Way-150W	HBL-4Way-200W	HBL-4Way-240W
Lichtquelle	192 LEDS	288 LEDS	384 LEDS	480 LEDS
Lichtstrom	14.000 lm	21.000 lm	28.000 lm	33.600 lm
Gewicht	4.3kg±5%	4.3kg±5%	5.1kg±5%	5.1kg±5%

Aluminum Spikes


Aluminum Kühl-Lamellen

Wärmeabfuhr

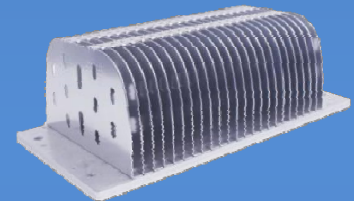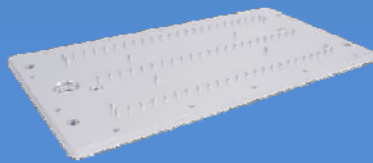

Hoher Lichtstrom

- 140lm/W luminaire efficiency
- Spart 30% Energie als herkömmliche LED, 80% zu HQL



Module einstellbar

- Werkzeuglose Einstellung der Lichtrichtung, 12,5°-Raster



Installations- & Wartungsfreundlich


- 3 Schritte Installation
- 35 Sekunden zum Linsenwechsel
- 3 Minuten zum Modulwechsel



Ultraleicht

- Komplette Leuchte 4.3 / 5.1Kg
- Niedrige Frachtkosten

30°/60°/120° lieferbar (Linsen austauschbar), im Standard liefern wir 60°-Linsen

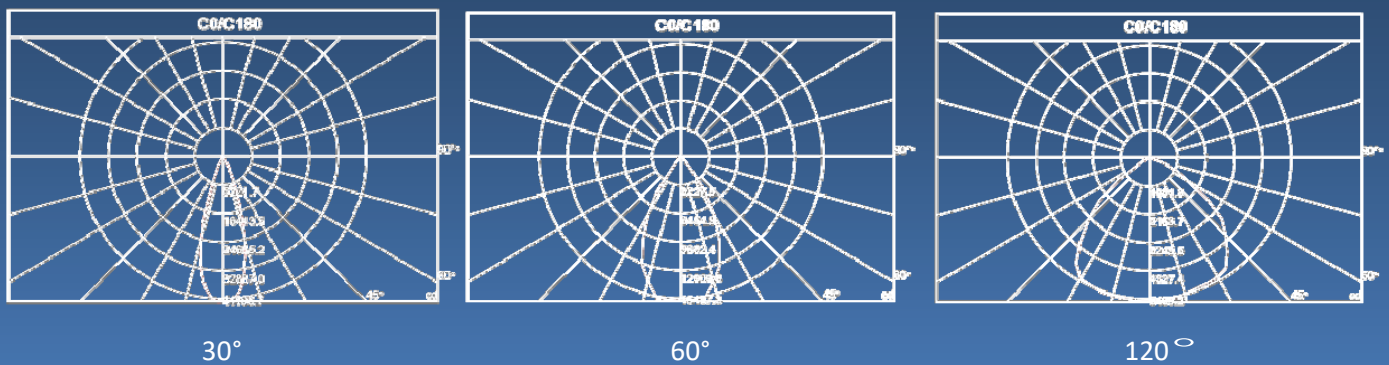

2700k - 6500K lieferbar, im Standard liefern wird 6000-6500K - 60° Linse



Anwendungen

Extensive Anwendungsbereiche für verschiedene Indoor-Beleuchtungskonzepte.
Ersetzt traditionelle HQI, MHI-Hochdruckleuchten bei 80% Energieersparnis.



Innenraum



Werkshalle




Warenlager




Lagerhaus

IES-Files zur Lichtberechnung erhältlich,
optional auch dimmbar oder mit Sensorsteuerung lieferbar

Installation

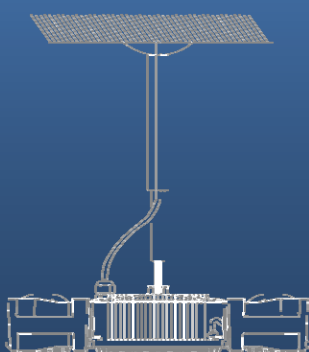


Optionales Zubehör
Aluminum-Stange

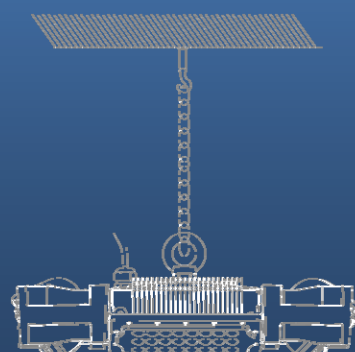

Optionales Zubehör
Eisenkette



Abmessungen(mm)

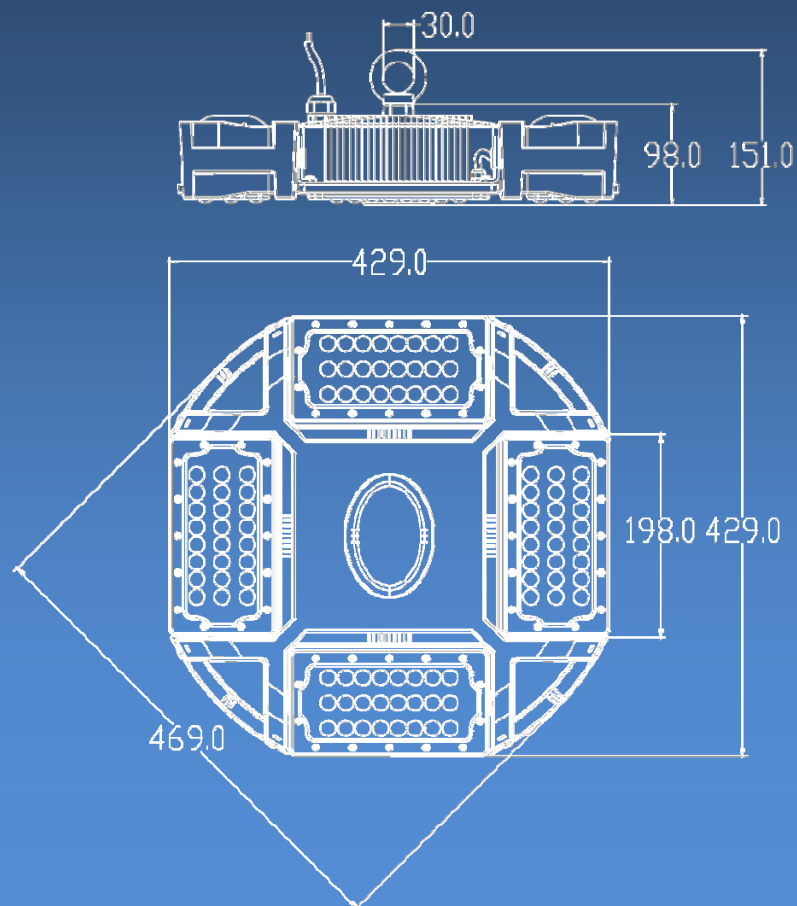

CE-Konformität CE-conformity

Dieser Artikel fällt unter
die EU-Verordnung
*This item is under EC-
regulation:*
1194/2012.

Er erfüllt die Richtlinien
it fulfils these rules:

ErP 2009/125/EU
NRS/LVD 2014/35/EU
EMV/EMC 2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU
WEEE - 2012/19/EU

Asmetec - WEEE
DE74399040

Verpackung

Modell	Karton Abmessungen (mm)	Karton Gewicht (Kg)	Stück/Karton
HBL-4WAY-100W	470*460*150	5.3	1
HBL-4WAY-150W	470*460*150	5.3	1
HBL-4WAY-200W	470*460*150	6.1	1
HBL-4WAY-240W	470*460*150	6.1	1

