

METOLIGHT® LED-Maschinenleuchte MML-M9R-Serie

LED-Maschinenleuchte IP65 zum Anschluss an 24 VDC

METOLIGHT-LED-MML-M9R

Maschinenleuchten sind anschlussfertige Leuchten zum Einbau in Maschinen zur Beleuchtung des Arbeitsplatzes und zum Betrieb an üblicher 24 V AC/DC Bordspannung. Optional liefern wir auch ein SolidState-Relais, womit die Leuchte auch von einer vorhandenen SPS-Steuerung geschaltet werden kann.


Optional ist diese Leuchte auch zum Anschluß an 230 VAC sowie mit LEDs mit Effizienz 130 lm/W lieferbar

Die MML-M9R ist lieferbar in den Wattagen 7 / 12 / 16 / 20 Watt. Sie ist kompakt und stabil gebaut, der Leuchtenkörper ist um 360° schwenkbar. Das ca. 60 cm lange Anschlußkabel wird seitlich herausgeführt.

METOLIGHT®

LED-Machine-Light MML-M9R
24 V ACDC - IP65 - schwenkbar
7 / 12 / 16 / 20 Watt

optional auch 230 VAC

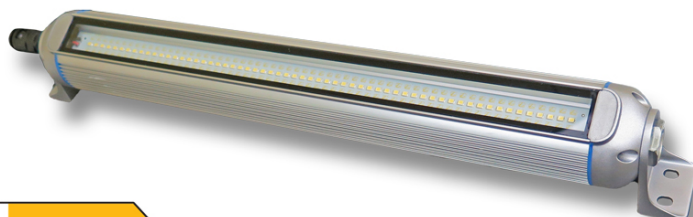

ASMETEC
www.asmetec-shop.de

Die eingebauten Hochleistungs-LEDs Typ 3528 haben eine Effizienz von 100 lm/W bei CRI Ra >85 (optional CRI Ra 90 lieferbar). Die LEDs sind durch ein klares, bruchsicheres Frontglas geschützt. Der Lichtwinkel beträgt etwa 90°. Die Leuchte ist bedingt beständig gegen Spritzöl, Schmiermittel u.ä.. Das Gehäuse besteht aus anodisiertem Aluminium.

Anwendungsbereiche:


Beleuchtung in Maschinen, Schaltschränken, über Arbeitsplätzen, in LKW, Bussen, Camping, Caravan, aber auch zur Notbeleuchtung und an Solaranlagen / Akkus.

Garantie:

Auf diese Leuchte gewähren wir eine Garantie von 2 Jahre.

Bei berechtigten Garantieansprüchen wird die leuchte nach unserer Wahl repariert oder ersetzt. Montage- und Frachtkosten werden nicht ersetzt.

Abmessungen:

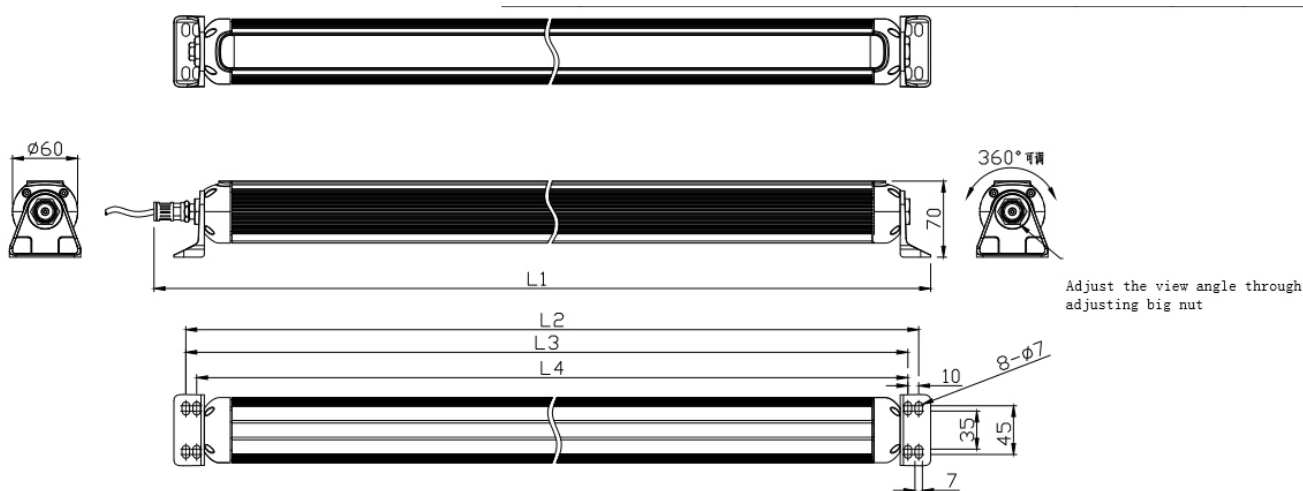


	(300)	(400)	(600)	(800)
Length				
Total Length "L1"	370	510	710	910
Installed distance between clips "L2"	335±1	475±1	675±1	875±1
Installed distance between clips "L3"	325±1	465±1	665±1	865±1
Installed distance between clips "L4"	315±1	455±1	655±1	855±1

Technische Daten:

	MML-M9R-07	MML-M9R-12	MML-M9R16	MML-M9R-20
Leistung	7 Watt	12 Watt	16 Watt	20 Watt
Anschlußspannung	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC
Anschlußstrom	300 mA	470 mA	680 mA	840 mA
Lichtstrom	600 lm	1100 lm	1500 lm	2000 lm
Lichtfarbe	6000K	6000K	6000K	6000K
CRI Ra	> 80	> 80	> 80	> 80
Lichtwinkel	90°	90°	90°	90°
Abmessungen	370 x 60 x 60	510 x 60 x 60	710 x 60 x 60	910 x 60 x 60
Arbeitsbereich	-20 ~ +40°C	-20 ~ +40°C	-20 ~ +40°C	-20 ~ +40°C
Feuchtigkeit	10 ~ 90% rH	10 ~ 90% rH	10 ~ 90% rH	10 ~ 90% rH
IP-Klasse	IP65	IP65	IP65	IP65

Lichtverteilung:

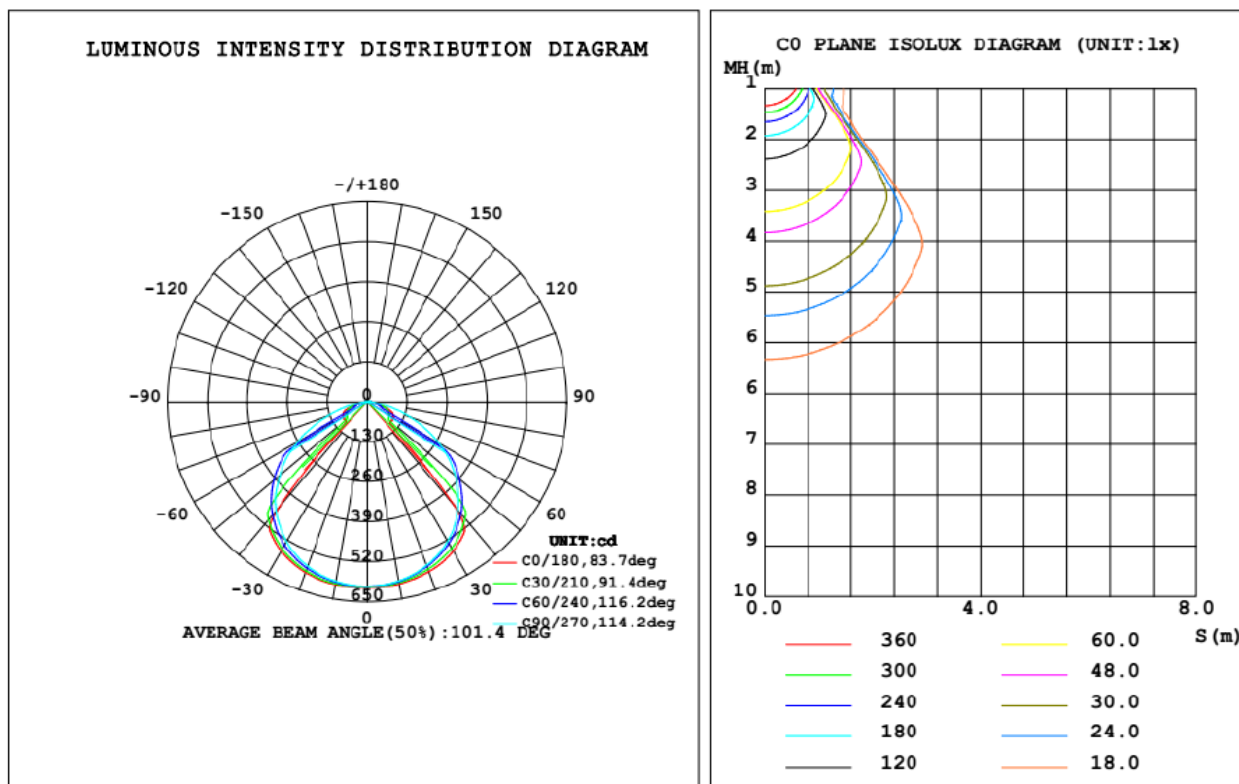

CE-Konformität CE-conformity

Dieser Artikel fällt unter die EU-Verordnung
This item is under EC-regulation:
 1194/2012.
 Er erfüllt die Richtlinien
it fulfils these rules:

ErP 2009/125/EU
 NRS/LVD 2014/35/EU
 EMV/EMC 2014/30/EU
 RoHS 2011/65/EU
 WEEE - 2012/19/EU

Asmetec - WEEE
 DE74399040

ASMETEC GmbH – 67292 Kirchheimbolanden, - www.asmetec-shop.de – info@asmetec.de – Tel: +49-6352-75068-0 – Fax: +49-6352-75068-29

Die vorstehenden Angaben basieren auf dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Unsere Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Verwendung unserer Produkte durch unsere Kunden unterliegt den verschiedensten Bedingungen, sodass kein Kunde von der Eigenverantwortung der Verwendbarkeit unserer Produkte entbunden ist. Eine Haftung für Folgeschäden ist in jedem Fall ausgeschlossen. Für Schäden, die sich aus der Verwertung unserer Angaben ergeben, haften wir nur, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. Dieses Datenblatt ersetzt etwaige vorherige Datenblätter. ASMETEC, METODRILL, METOCHECK, METOCLEAN, METOLIGHT und METO sind eingetragene Marken der ASMETEC GmbH

MML-M9R-DB-D.doc Sep-21, Version 1