

## METOLIGHT® LED-Lampen Serie SLG-28

Die LED-Lampen der Serie METOLIGHT SLG-28 sind durch ihren 360°-Rundum-Lichtstrahl der ideale Ersatz für herkömmliche Hochdrucklampen zur Verwendung in Laternen, Straßenleuchten, Polderleuchten und anderen Leuchten mit stehender oder hängender Montage der Leuchtmittel.

Die SLG-28 LED-Lampen sind lieferbar in den Wattagen 15, 19 und 24 Watt mit Sockel E27 und E40 sowie mit matter und klarer Blende. Sie ersetzen quecksilberhaltige Hochdruck-Lampen zwischen 50 und 100 Watt bei nur 20% des Energiebedarfs und deutlich längerer Haltbarkeit.

Die SLG-28-Serie gibt es in den Lichtfarben: 2200K (extra warmweiß), 2700K (warmweiß), 4000K (neutralweiß) und 6500 K (kaltweiß)

**METOLIGHT®**  
 LED-SLG-28a  
 E27  
 15 / 19 / 24 Watt  
 64 mm Durchmesser  
 matt, IP64

**130**  
 lm/W



**ASMETEC**  
 www.asmetec-shop.de

Als Lichtquellen dienen extra helle LG SMD 5630 mit über 135 lm/W bei CRI > 80. Das Netzteil, bestückt mit ausschließlich hochwertigen, langlebigen Komponenten ist komplett vergossen und kann im Reparaturfall durch Asmetec schnell getauscht werden. Die Lampe ist spritzwassergeschützt gem. IP64 und so für die Verwendung im geschützten Außenbereich geeignet. Wir gewähren auf die METOLIGHT® SLG-28-Serie eine Garantie von 5 Jahren (kostenlose Reparatur)




### Technische Daten:

Power	led Qty	PF	CRI	Voltage	CCT	Lumen	Size mm (x 0.039=inch)	Operation temp (°C/°F)	Weight (lbs=kg/2.2)	Certificate	Equal to
15W	45 leds LG5630	≥0.9	≥80	100-277VAC	1900-6500K	1950±200lm	E26 Φ64*144	minus 40~60°C	NW 0.29kg	CE/RoHS	50w HQI/HQL HPS
							E27 Φ64*145				
							G24-Q Φ64*134	minus 40~140°F	GW 0.33kg		
							G24-D Φ64*141				
19W	54 leds LG5630	≥0.9	≥80	100-277VAC	1900-6500K	2470±200lm	E26 Φ64*154	minus 40~60°C	NW 0.30kg	CE/RoHS	75w HQI/HQL HPS
							E27 Φ64*155				
							G24-Q Φ64*144	minus 40~140°F	GW 0.35kg		
							G24-D Φ64*151				
24W	72 leds SMD5630	≥0.9	≥80	100-277VAC	1900-6500K	3120±200lm	E26 Φ64*169	minus 40~60°C	NW 0.35kg	CE/RoHS	100w HQI/HQL HPS
							E27 Φ64*170				
							E39 Φ64*187	minus 40~140°F	GW 0.40kg		
							E40 Φ64*191				
							G24-Q Φ64*159				
							G24-D Φ64*166				

### Besonderheiten




## Vorteile:

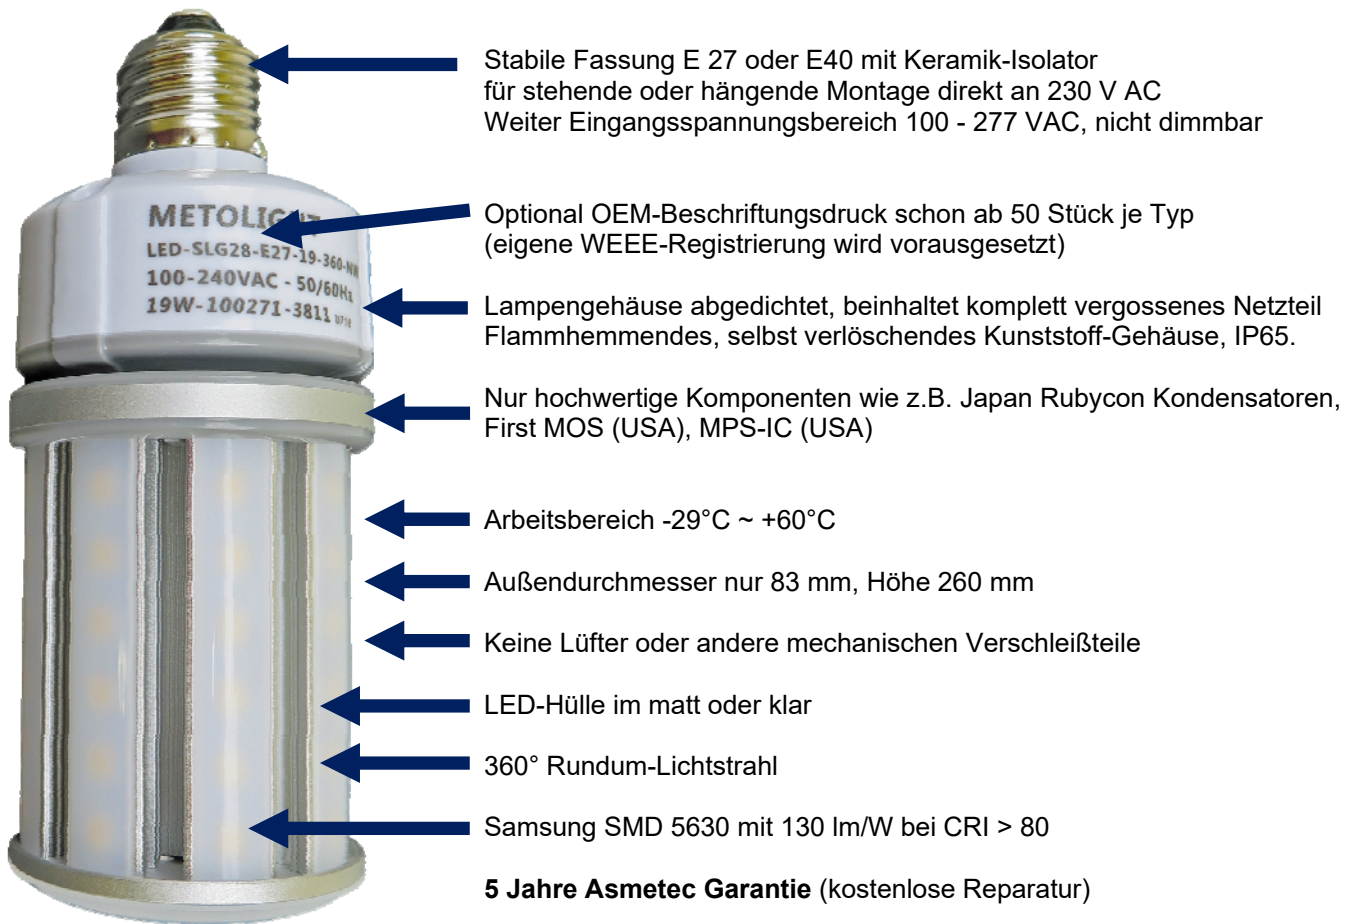

VDE-Prüfung beantragt



## Installation:

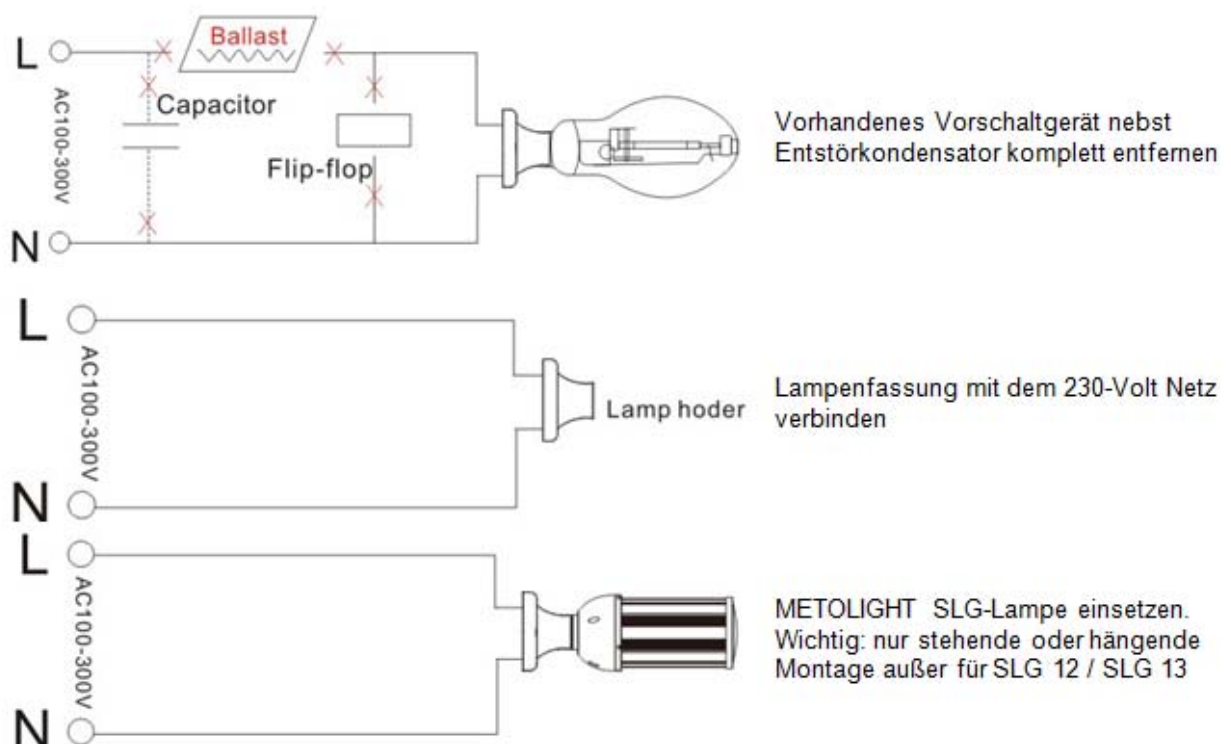

## Anwendungen



ASMETEC GmbH – 67292 Kirchheimbolanden, - [www.asmetec-shop.de](http://www.asmetec-shop.de) – [info@asmotec.de](mailto:info@asmotec.de) – Tel: +49-6352-75068-0 – Fax: +49-6352-75068-29

Die vorstehenden Angaben basieren auf dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Unsere Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Verwendung unserer Produkte durch unsere Kunden unterliegt den verschiedensten Bedingungen, sodass kein Kunde von der Eigenerprobung der Verwendbarkeit unserer Produkte entbunden ist. Eine Haftung für Folgeschäden ist in jedem Fall ausgeschlossen. Für Schäden, die sich aus der Verwertung unserer Angaben ergeben, haften wir nur, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. Dieses Datenblatt ersetzt etwaige vorherige Datenblätter. ASMETEC, METODRILL, METOCHECK, METOCLEAN, METOLIGHT und METO sind eingetragene Marken der ASMETEC GmbH, SLG-28-DB-D.doc Aug-21, Version 1