

## METOLIGHT® LED-Lampen Serie SLG-28b

Die LED-Lampen der Serie METOLIGHT SLG-28b sind durch ihren 360°-Rundum-Lichtstrahl der ideale Ersatz für herkömmliche Hochdrucklampen zur Verwendung in Laternen, Straßenleuchten, Polderleuchten und anderen Leuchten mit stehender oder hängender Montage der Leuchtmittel.

Die SLG-28b LED-Lampen sind lieferbar in den Wattagen 27, 36, 45, 54 Watt mit Sockel E27 und E40 sowie mit matter und klarer Blende. Sie ersetzen quecksilberhaltige Hochdruck-Lampen zwischen 125 und 200 Watt bei nur 20% des Energiebedarfs und deutlich längerer Haltbarkeit.

Die SLG-28b-Serie gibt es in den Lichtfarben: 2200K (extra warmweiß), 2700K (warmweiß), 4000K (neutralweiß) und 6500 K (kaltweiß)

**METOLIGHT®**  
 LED-SLG-28b  
 E27  
 27 / 36 / 45 / 54 Watt  
 87 mm Durchmesser  
 matt, IP64



ASMETEC  
 www.asmetec-shop.de

Als Lichtquellen dienen extra helle LG SMD 5630 mit über 135 lm/W bei CRI > 80. Das Netzteil, bestückt mit ausschließlich hochwertigen, langlebigen Komponenten ist komplett vergossen und kann im Reparaturfall durch Asmetec schnell getauscht werden. Die Lampe ist spritzwassergeschützt gem. IP64 und so für die Verwendung im geschützten Außenbereich geeignet. Wir gewähren auf die METOLIGHT® SLG-28-Serie eine Garantie von 5 Jahren (kostenlose Reparatur)



### Technische Daten:

Power	led Qty	PF	CRI	Voltage	CCT	Lumen	Size mm (x 0.039=inch)	Operation temp (°C/°F)	Weight (lbs=kg/2.2)	Certificate	Equal to
27W	84 leds LG5630	≥0.9	≥80	100-277VAC	1900-6500K	3645±200lm	E27 Ø87*205	minus 40~60°C	NW 0.65kg	CE/RoHS	125w HQI/HQL HPS
							E40 Ø87*221	minus 40~140°F	GW 0.75kg		
36W	112 leds LG5630	≥0.9	≥80	100-277VAC	1900-6500K	4860±200lm	E27 Ø87*230	minus 40~60°C	NW 0.77kg	CE/RoHS	150w HQI/HQL HPS
							E40 Ø87*246	minus 40~140°F	GW 0.85kg		
45W	140 leds SMD5630	≥0.9	≥80	100-277VAC	1900-6500K	6075±200lm	E27 Ø87*261	minus 40~60°C	NW 0.85kg	CE/RoHS	175w HQI/HQL HPS
							E40 Ø87*277	minus 40~140°F	GW 0.95kg		
54W	168 leds SMD5630	≥0.9	≥80	100-277VAC	1900-6500K	7290±200lm	E27 Ø87*261	minus 40~60°C	NW 0.90kg	CE/RoHS	200w HQI/HQL HPS
							E40 Ø87*277	minus 40~140°F	GW 1.00kg		

### Besonderheiten

REPLACE


360°beam angle

Flame retardant material

IP64 waterproof design

LG 5630  
130lm/W


## Vorteile:

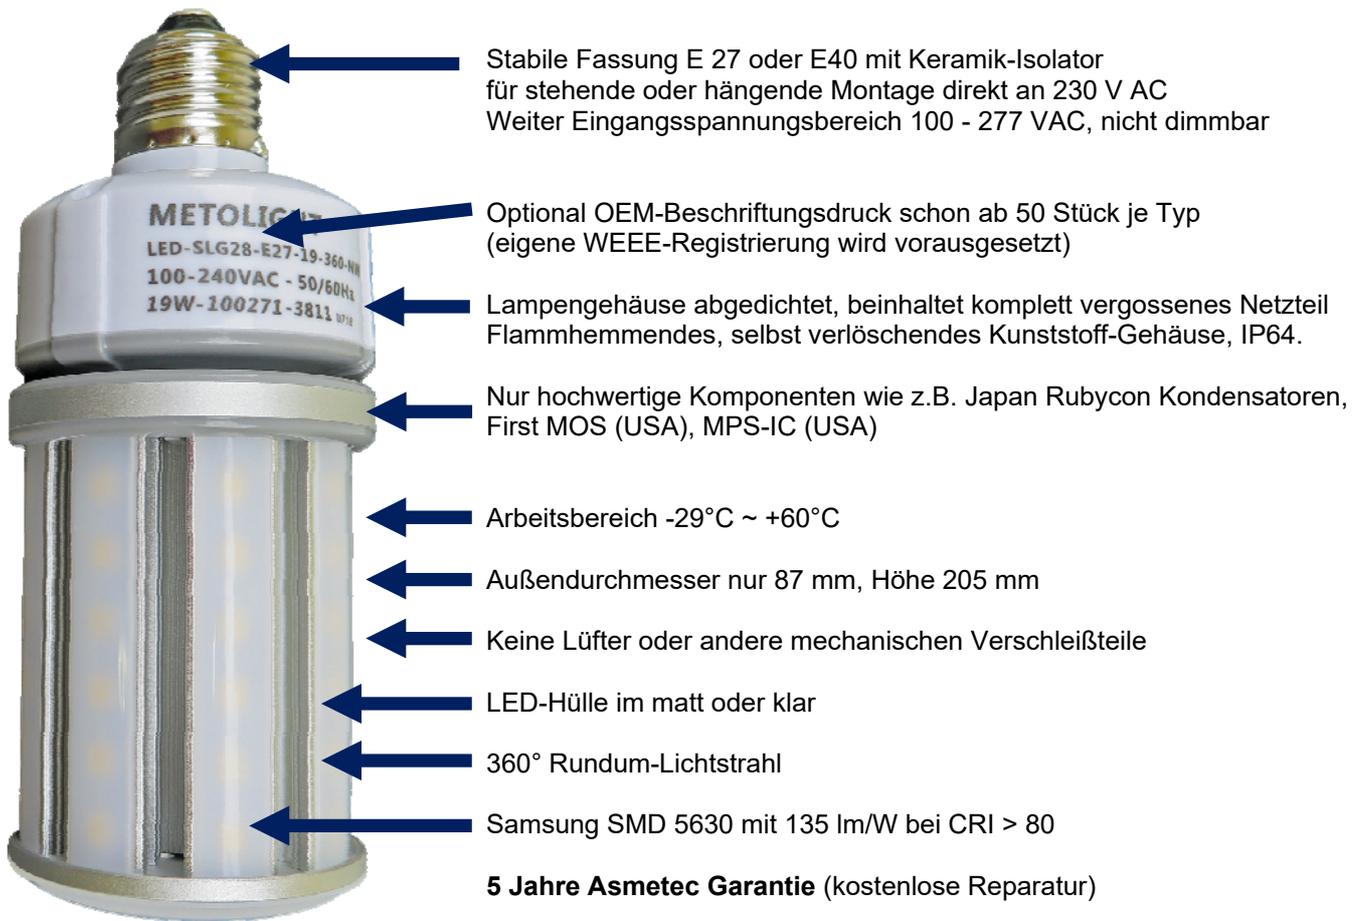

VDE-Prüfung beantragt



## Installation:

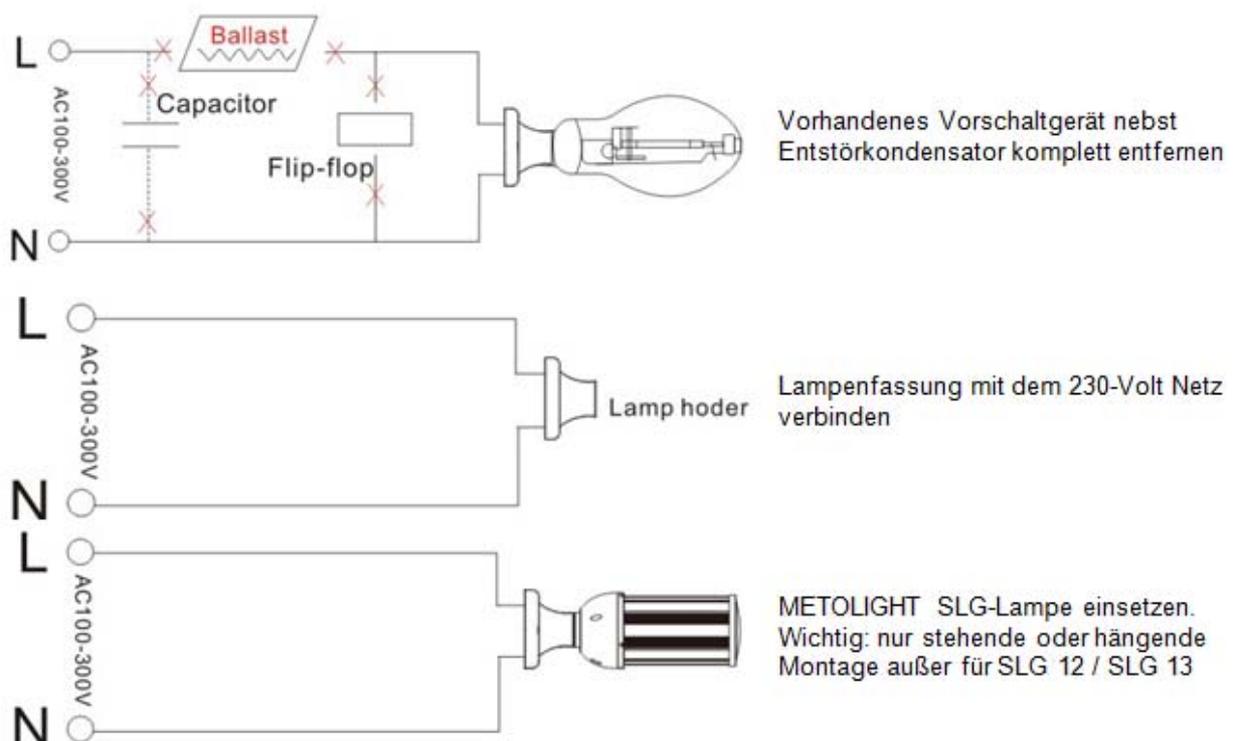

## Anwendungen



ASMETEC GmbH – 67292 Kirchheimbolanden, - [www.asmetec-shop.de](http://www.asmetec-shop.de) – [info@asmotec.de](mailto:info@asmotec.de) – Tel: +49-6352-75068-0 – Fax: +49-6352-75068-29

Die vorstehenden Angaben basieren auf dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Unsere Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Verwendung unserer Produkte durch unsere Kunden unterliegt den verschiedensten Bedingungen, sodass kein Kunde von der Eigenerprobung der Verwendbarkeit unserer Produkte entbunden ist. Eine Haftung für Folgeschäden ist in jedem Fall ausgeschlossen. Für Schäden, die sich aus der Verwertung unserer Angaben ergeben, haften wir nur, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. Dieses Datenblatt ersetzt etwaige vorherige Datenblätter. ASMETEC, METODRILL, METOCHECK, METOCLEAN, METOLIGHT und METO sind eingetragene Marken der ASMETEC GmbH, SLG-28b-DB-D.doc Aug-21, Version 1